



Dokumentacja międzynarodowego bałtyckiego włoka badawczego (BITS)

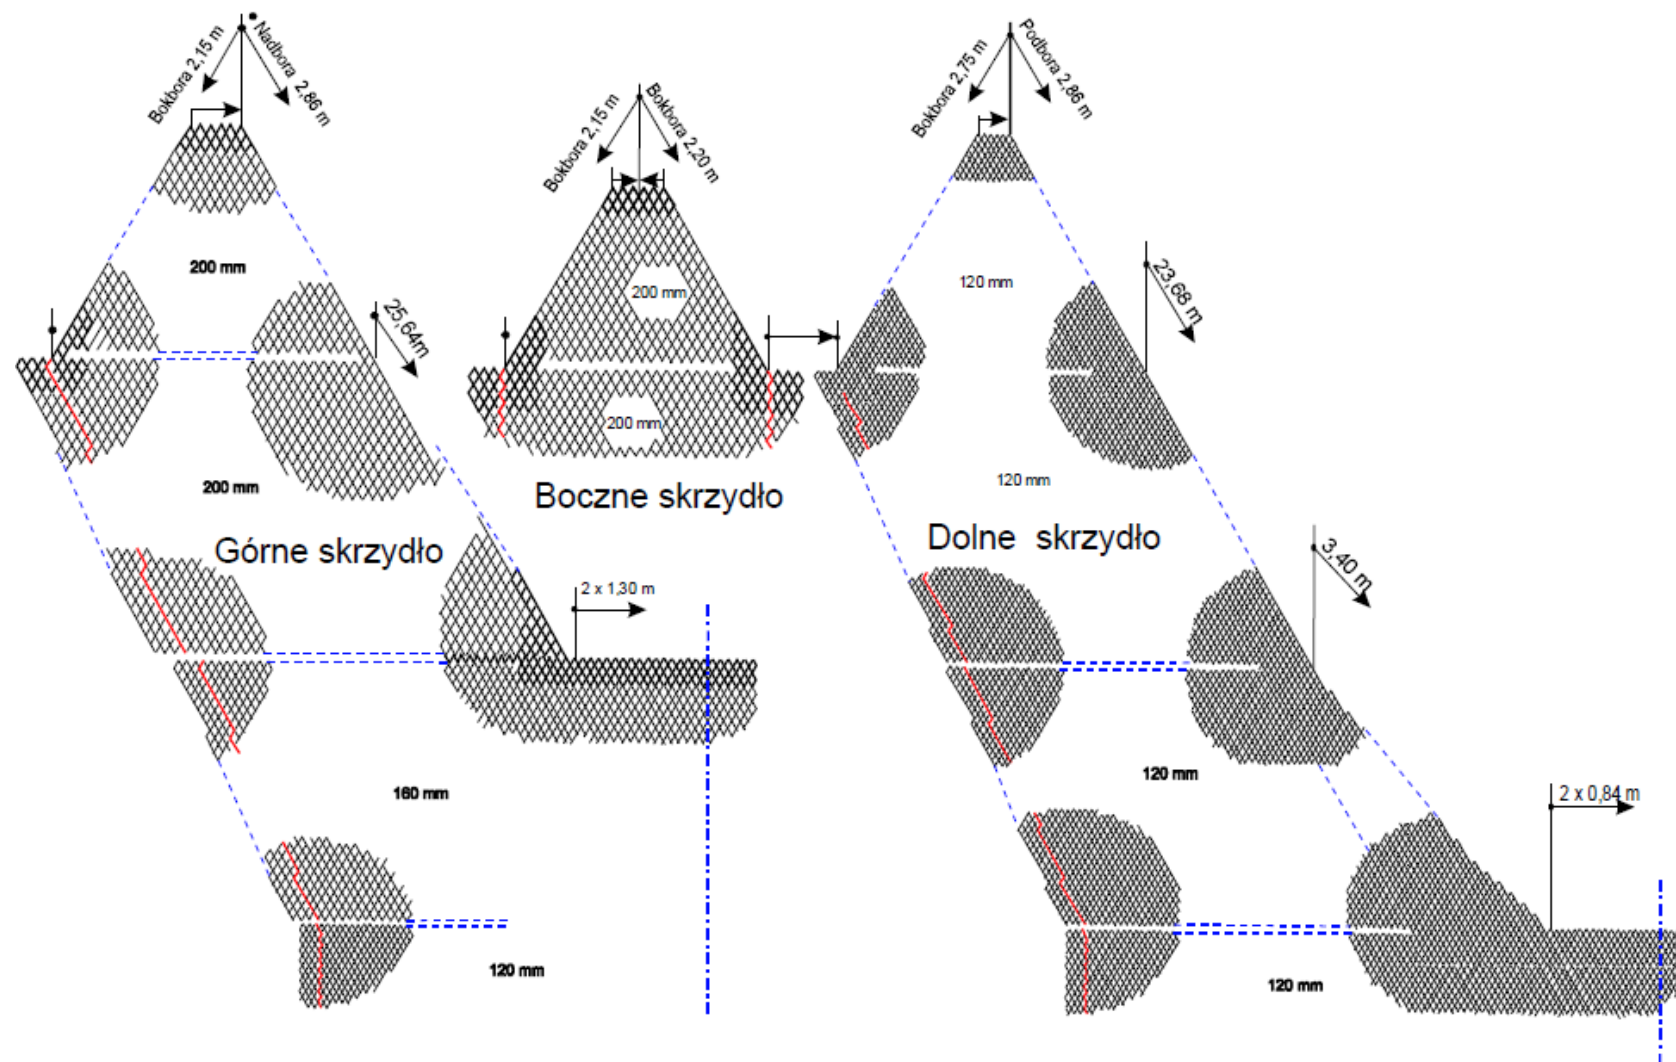

Szczegóły włoka TV3-930x80


Dokumentacja międzynarodowego włoka badawczego

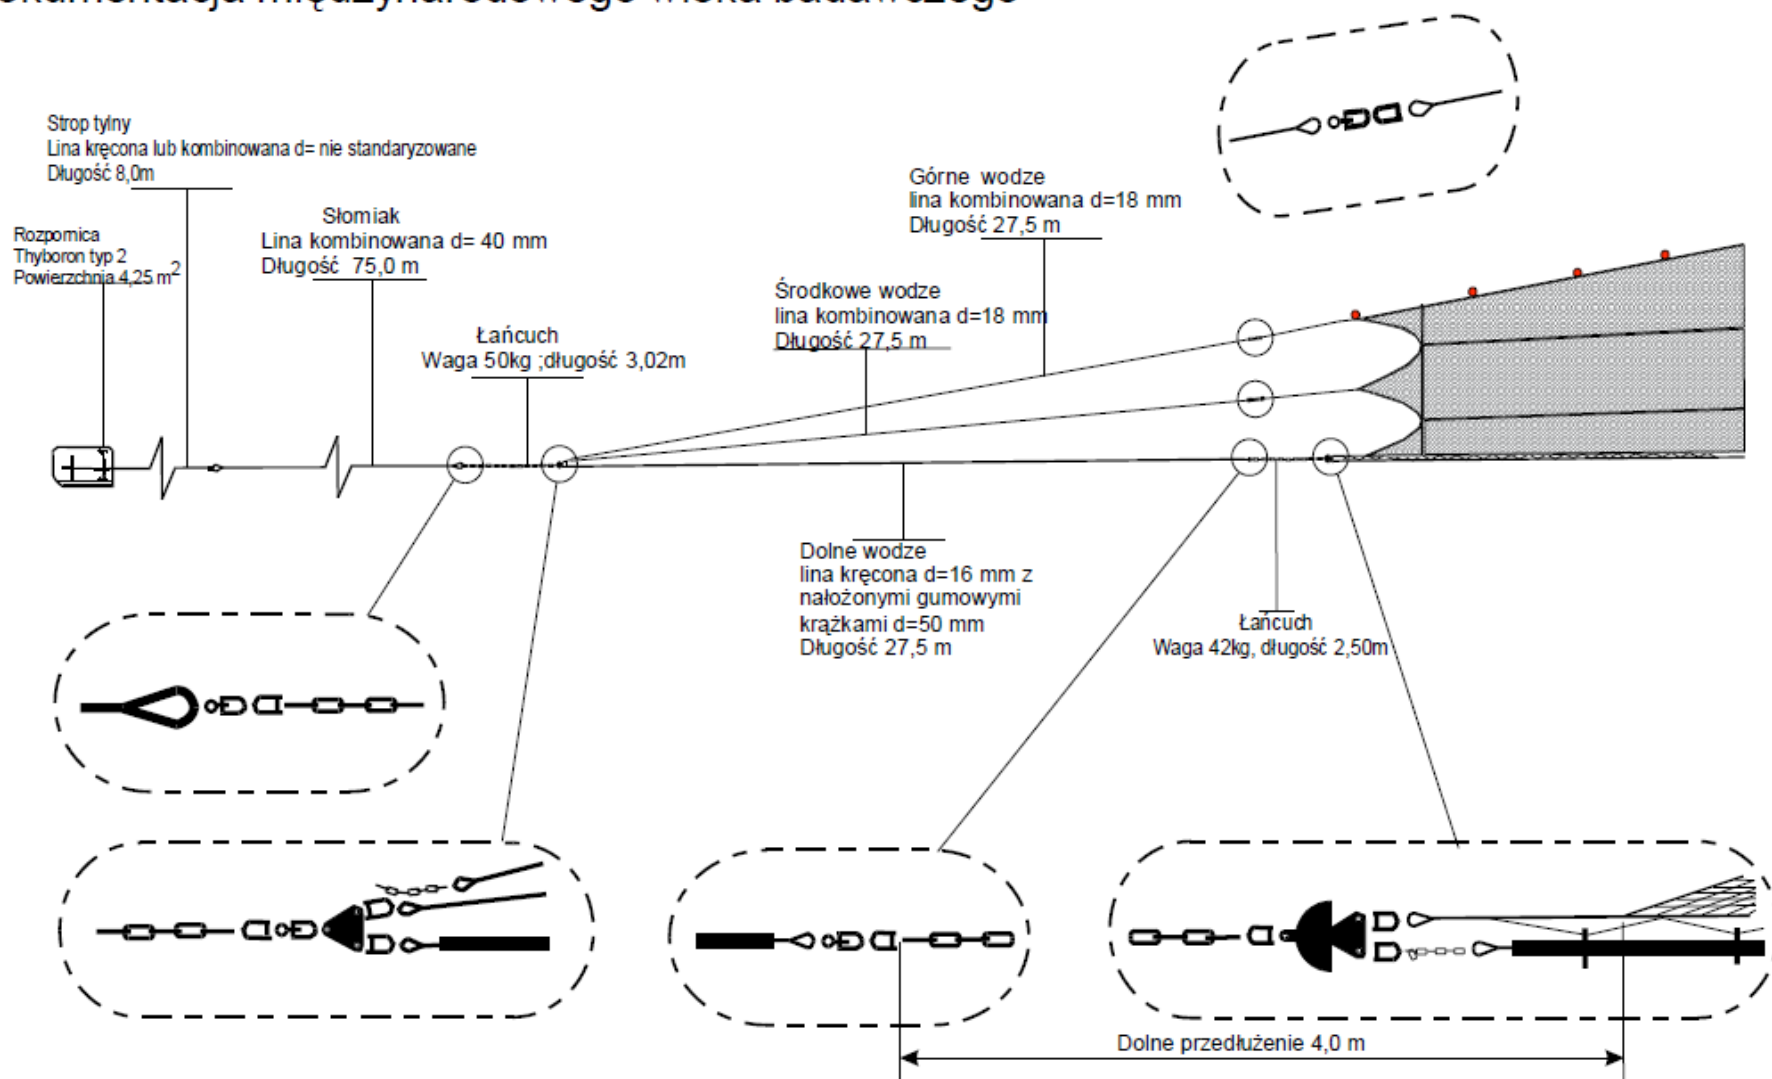

Szczegóły zbrojenia(1) włoka TV3-930x80


Dokumentacja międzynarodowego bałtyckiego włoka badawczego

Pozycja pływaków

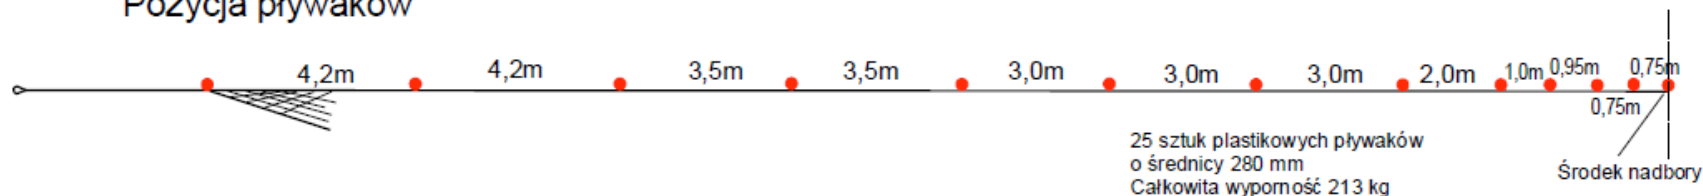

Standardowe zbrojenie podbory

0-3 m:	200 mm gumowe krążki z otworami z boku rozmieszczone co 100 mm
3-6 m:	200 mm gumowe krążki z otworami z boku rozmieszczone w odległościach powiększających się od 100 do 500 mm
6-31,4 m:	150 mm gumowe krążki z otworami z boku rozmieszczone w odległości co 500 mm
0-31,4 m:	45 mm gumowe pełne krążki nałożone na całą pozostałą długości (wypełnienie)

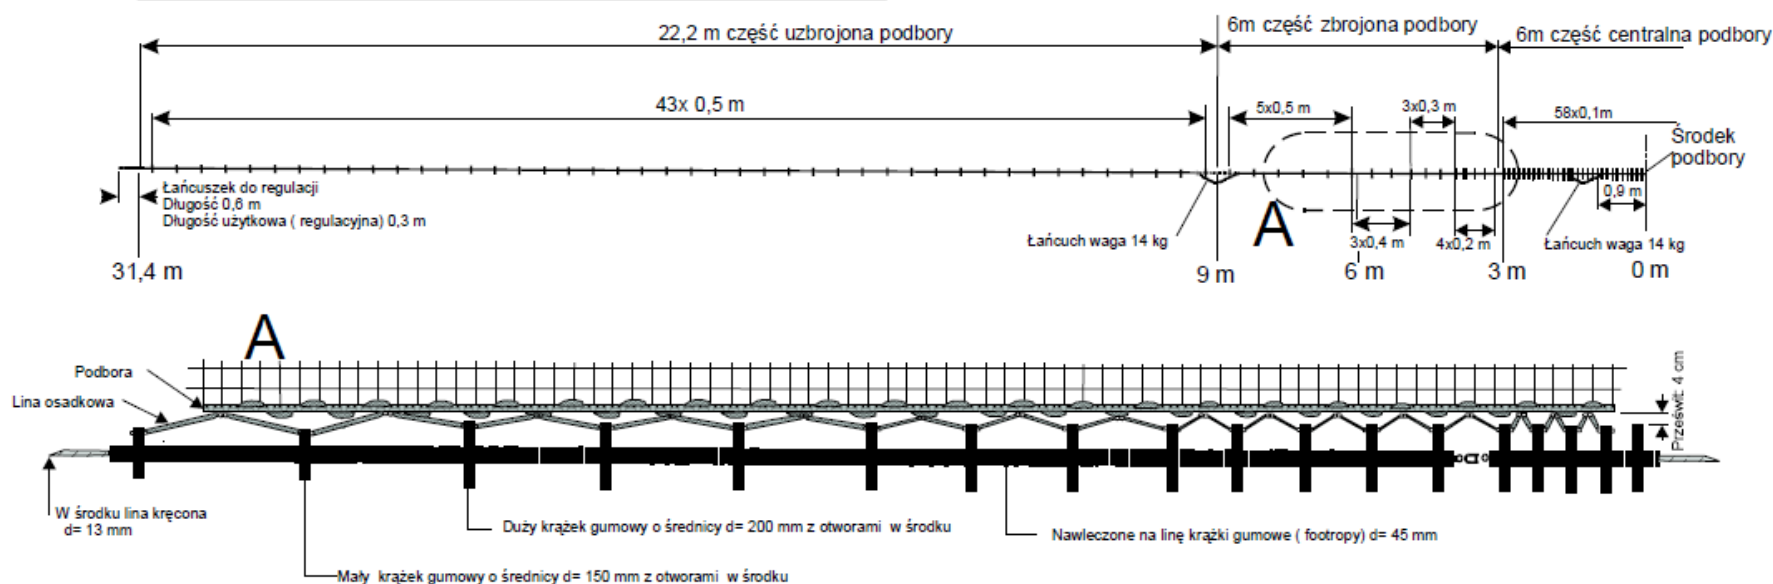

Szczegóły zbrojenia (2) włoka TV3 930x80

Dokumentacja międzynarodowego bałtyckiego włoka badawczego (BITS)

